

ZOOMLION

ARAZİ TİPİ MAKASLI PLATFORM

CE/ANSI/CSA Standardına Uygun

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- ▶ Yüksek çalışma verimliliğine sahip 680 kg'lık güçlü kapasite
- ▶ 4WD ve aks salınımı mükemmel arazi kabiliyeti sağlar
- ▶ Tek tıklamayla seviyelendirme fonksiyonu
- ▶ Gürültüyü azaltmak için etkili ikili güç sistemi

Maliyet verimliliği

- ▶ Mafsallar yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
- ▶ Yana açılabilen motor bölmesi ile servis kolaylığı

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Oransal Kumanda Sistemi | Dahili diyagnostik sistem |
| Hareket alarmı | Aşırı eğim koruma sistemi |
| Katlanabilir korkuluklar | Korna |
| Flaşör | Çalışma Saati |
| Kendiliğinden kapanan giriş kapısı | Platform uzatma (çift yönlü) |
| Otomatik fren sistemi | Makas emniyet kolu |
| Acil durum indirme sistemi | Yük algılama sistemi |
| Acil durum durdurma butonu | Platforma AC güç kaynağı |

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- Platform çalışma ışığı
- Platform hava hattı
- Motor ısıtıcısı
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Sentetik biyolojik olarak parçalanabilen hidrolik yağı






ZOOMLION'IN **YEŞİLİ** İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

MAKASLI PLATFORMUN ANA ÖZELLİKLERİ

ARAZİ TİPİ

CE/ANSI/CSA Standardına Uygun

Model	ZS1623RT
	Metre
Boyutlar	
Çalışma Yüksekliği	18m
A - Platform Yüksekliği - Açık	16m
B - Platform Yüksekliği - Kapalı	2.03m
C - Platform Uzunluğu	3.98m
D - Platform Genişliği	1.83m
Platform Uzatma	1.3m
E - Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	3.16m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	2.47m
F - Uzunluk	4.88m
G - Genişlik	2.3m
H - Aks Merkezleri Aralığı	2.9m
I - Yerden Yükseklik	0.275m
Performans	
Platform Kapasitesi	680kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	230kg
Sürüş Yüksekliği	9m
Maks. Çalışan sayısı (İç/Dış Mekan)	4
Sürüş Hızı - Kapalı	6.5km/h
Sürüş Hızı - Açık	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	2.75m
Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan)	5.8m
Kaldırma / İndirme Süresi	60/65s
Tırmanma Kabiliyeti	40%(22°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey)	2°/3°
Sürüş	4WD
Lastikler	315/55 D20 Jel Dolgulu Lastikler 33x12-20/8 Dolgulu Lastikler
Güç Kaynağı	
Motor	Kubota V2403 36kw/2600rpm (EU III) Kubota V2403 36.8kw/2700rpm (EU V)
Yakıt Tankı Kapasitesi	105L
Hidrolik Tank Kapasitesi	100L
Ağırlık	
Ağırlık	8650kg

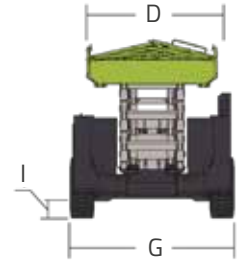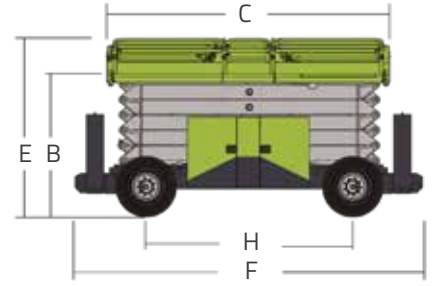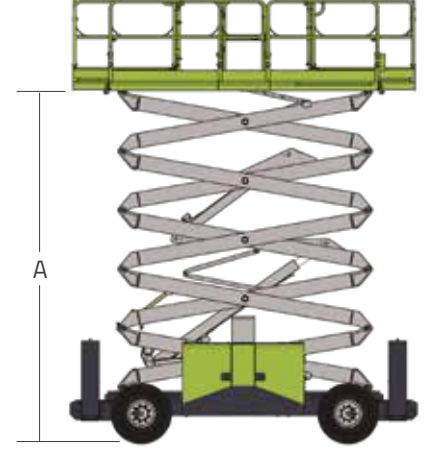

ZOOMLION ACCESS önceden bildirimde bulunmaksızın spesifikasyon ve/veya ekipman değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Ürün özellikleri Temmuz 2023'e güncellendi.

ZOOMLION

Zoomlion Cifa Makine San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Aydıntepe Mah. D-100 Karayolu Cad. No:16 Tuzla, İstanbul / Türkiye T: 444 1 157

Web: www.zoomlion.com.tr E-mail: info.turkey@zoomlion.com

Telif hakkı ©2023 Zoomlion. Her hakkı saklıdır. İçeriğin herhangi bir bölümünün Zoomlion'un onayı olmadan hiçbir amaçla çoğaltılması ve kopyalanmasına izin verilmez. Not: Malzemeler ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda öne çıkan makineler ek donanım içerebilir.

Zoomlion_Türkiye

